



FUJIKURA COMPOSITES

FCテープNo.1、No.2

用途

- 各種電線ケーブルの端末処理と接続部の絶縁処理
- 絶縁カバーやクランプカバー取り付け部の防水処理とズレ防止

特長

- 伸ばして巻くことで、時間の経過とともに融着して一体化します。
- 耐候性、耐オゾン性に優れています。
- 金属を腐食させません。
- RoHS2に対応しております。



| 項目 | FCテープNo.1 | FCテープNo.2 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 材質 | ブチルゴム | ブチルゴム |
| 厚さ×幅(mm) | 0.6×20 | 0.6×30 |
| 長さ(m) | 10 | 10 |
| 剥離力(N/20mm) | 4.9以上 | 4.9以上 |
| せん断力(N/20mm) | 19.6以上 | 19.6以上 |
| 引張強さ(MPa) | 1.3以上 | 1.3以上 |
| 伸び(%) | 400以上 | 400以上 |
| 体積抵抗率(Ω-cm) | 1×10 ¹⁵ 以上 | 1×10 ¹⁵ 以上 |
| 絶縁破壊強度(kV/mm) | 25以上 | 25以上 |
| 納入ロット(梱包ロット) | 50巻/ケース | 50巻/ケース |

藤倉コンポジット株式会社

営業本部 工業用品営業部

〒135-0063

東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イーストタワー10F

Tel 03-3527-8574

denzai@fc.fujikura.co.jp



FUJIKURA COMPOSITES

FCテープNo.6

用途

- 電力ケーブル、通信ケーブルの端末処理、及び接続部や端末部の絶縁、防水処理用

特長

- ポリエチレン基材にブチルゴム系粘着層を貼り合わせた絶縁テープ。
- 耐水性、耐オゾン性、耐候性、耐寒性、耐化学薬品性。
- 金属を腐食させません。
- RoHS2に対応しております。



| 項目 | FCテープNo.6 |
|--------------------------|-----------------------|
| 構成 | ポリエチレン/ブチルゴム |
| 厚さ×幅(mm) | 0.5×20 |
| 長さ(m) | 10 |
| 引張強さ(N/mm ²) | 2.16以上 |
| 伸び(%) | 400以上 |
| 粘着力(N/20mm) | 19.6以上 |
| 体積抵抗率(Ω-cm) | 1×10 ¹⁵ 以上 |
| 絶縁破壊電圧(kV/mm) | 30以上 |
| 納入ロット(梱包ロット) | 50巻/ケース |

藤倉コンポジット株式会社

営業本部 工業用品営業部

〒135-0063

東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イーストタワー10F

Tel 03-3527-8574

denzai@fc.fujikura.co.jp



FUJIKURA COMPOSITES

FCテープNo.7

用途

- ケーブルの延焼防止用

特長

- ガラスクロスを基材とした、ノンハロゲンの難燃テープです。



| 項目 | FCテープNo.7 |
|--------------|--------------------|
| 構成 | ブチルゴム/ガラスクロス/アクリル系 |
| 厚さ×幅(mm) | 0.55×50 |
| 長さ(m) | 5 |
| 引張強さ(N/10mm) | 490以上 |
| 粘着強さ(N/25mm) | 294以上 |
| 酸素指数(%) | 37以上 |
| 納入ロット(梱包ロット) | 60巻/ケース |

藤倉コンポジット株式会社

営業本部 工業用品営業部

〒135-0063

東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イーストタワー10F

Tel 03-3527-8574

denzai@fc.fujikura.co.jp



FUJIKURA COMPOSITES


FCテープNo.9

用途

- 弱電配線端末、接続部の絶縁、及び防水処理用

特長

- 自己融着テープ。
- 凸凹に良くなじみ、優れた密着性と防水性を有する。
- 金属を腐食させません。
- RoHS2に対応しております。

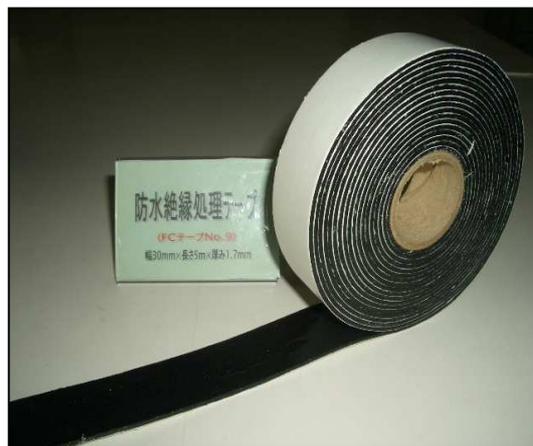

| 項目 | FCテープNo.9 |
|--------------|----------------|
| 材質 | ブチルゴム |
| 厚さ×幅(mm) | 0.5×30 |
| 長さ(m) | 5 |
| 引張強さ(N) | 4.91以上 |
| 伸び(%) | 400以上 |
| 自己融着性 | 良く融着し、層間剥離の無い事 |
| 納入ロット(梱包ロット) | 50巻/ケース |

藤倉コンポジット株式会社

営業本部 工業用品営業部

〒135-0063

東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イーストタワー10F

Tel 03-3527-8574

denzai@fc.fujikura.co.jp



FUJIKURA COMPOSITES

FCテープNo.10

用途

- 配管、配線等の絶縁、防水保護処理用

特長

- 2層構造のため機械的強度に優れています。
- 金属に接しても腐食させません。



| 項目 | FCテープNo.10 |
|--------------------------|-----------------------|
| 材質 | 基材:クロロプレンゴム/粘着剤:ブチルゴム |
| 厚さ×幅(mm) | 1.0×40 |
| 長さ(m) | 10 |
| 引張強さ(N/mm ²) | 5.9以上 |
| 伸び(%) | 300以上 |
| 粘着力(N/40mm) | 50以上 |
| 体積抵抗率(Ω-cm) | 1×10 ¹¹ 以上 |
| 納入ロット(梱包ロット) | 50巻/ケース |

藤倉コンポジット株式会社

営業本部 工業用品営業部

〒135-0063

東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イーストタワー10F

Tel 03-3527-8574

denzai@fc.fujikura.co.jp